


Plug-in RS485

Per l'Europa e l'Asia-Pacifico

SE1000-RS485-IF

COMMUNICATION

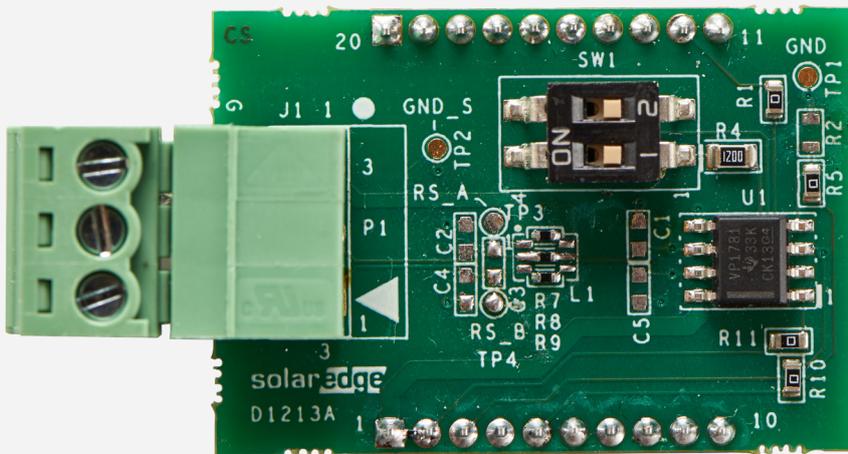

Estensione della connettività via cavo

- ✓ Fornisce una porta RS485 aggiuntiva per il miglioramento della comunicazione
- ✓ Montato all'interno dell'inverter per resistere agli agenti esterni
- ✓ Adatto all'installazione nel gateway per impianti commerciali
- ✓ Riduce i costi di montaggio grazie ad un'installazione semplice e veloce
- ✓ Consente la configurazione di un collegamento di tipo daisy chain tra bus multipli RS485 per la comunicazione in impianti commerciali


/ Plug-in RS485

Per l'Europa e l'Asia-Pacifico

SE1000-RS485-IF

	SE1000-RS485-IF	UNITÀ
FUNZIONALE		
Numero massimo di inverter slave connessi sul bus RS485	31	
Numero massimo di bus RS485 interconnessi	16	
Numero massimo di dispositivi Smart Energy Management sul bus RS485	Fino a 1 batteria; fino a 2 contatori	
Massima lunghezza del cavo RS485	1000	metri
SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE		
Dimensioni (Lu X La)	33 x 25	mm
Temperatura d'esercizio	da -40 a 85	°C

Collegamento di un impianto a più inverter a dei dispositivi esterni

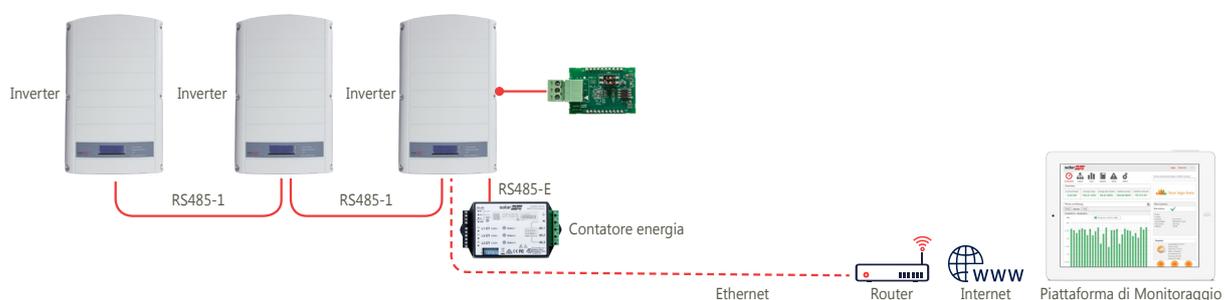

Connessione di grandi impianti commerciali

