

Registrieren der SolarEdge Wallbox

Nach der Installation der Wallbox registrieren Sie sie in der SolarEdge Monitoring-Plattform.


Anschließend können Sie in der mySolarEdge-App folgende Aktionen mit der Wallbox ausführen:

- den Status überwachen
- Auto(s) verbinden
- die Ladehistorie anzeigen
- Kostenbericht erstellen

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Registrierung beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass die Wallbox:

- ordnungsgemäß installiert und in Betrieb genommen wurde
- über eine aktive Internetverbindung mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist (LED-Leiste blinkt blau)




- mit dem SolarEdge OCPP-Server verbunden ist (LED-Leiste blinkt grün)



Registrierung

1. Scannen Sie den QR-Code, um sich bei der Monitoring-Plattform anzumelden.
2. Gehen Sie zu **Admin > Schaltbild**.

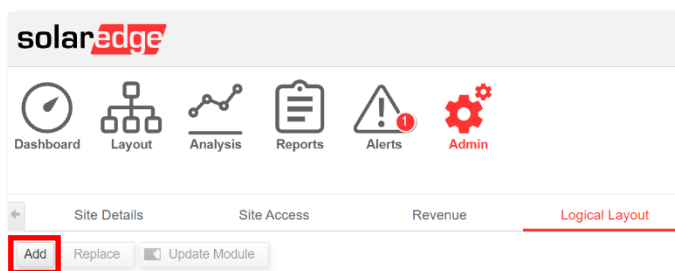

3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Intelligente Ladestation für E-Autos** aus.

 Inverters
 Gateways
 Smart EV Chargers
Serial Number *
 -

5. Suchen Sie auf dem SolarEdge-Etikett nach der Seriennummer, die so aussieht:



6. Geben Sie im Feld Seriennummer die letzten **zehn** Zeichen ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

7. Stellen Sie sicher, dass die Wallbox mit der richtigen Seriennummer in der Geräteliste angezeigt wird.



Nach der Registrierung der Wallbox ist sie in mySolarEdge verfügbar.

